

Détecteur de mouvement intérieur

DL172AX compact couloir 12° - 22 m



**Twin[®]
Band**
TRANSMISSIONS

5ans
garantie



Anti-sabotage
& Anti-fraude



Jusqu'à 5 ans*



Atouts

Une intégration réussie dans l'habitat

Détecteur compact permettant une installation discrète aux points de passage obligés tels que couloirs, escaliers...

Fiabilité de détection

La sensibilité de la détection infrarouge s'adapte en fonction de la température ambiante.

S'adapte à la typologie des lieux

Fixation à plat, en angle ou sur une rotule permettant son installation dans la plupart des configurations.

Fonction hors gel intégrée


Permet de déclencher une alarme technique en local ou à distance lorsque la température chute en dessous de 5°.

Caractéristiques Techniques

Emetteur radio TwinBand®	9 faisceaux dont 1 rampant
Détecteur infrarouge passif	Alimentation par Pile lithium BATLi38 (3V - 2,4 Ah)
1 touche test d'alimentation et de détection	Indices de protection : IP 31 / IK 04
1 voyant test d'alimentation et de détection	Boîtier en ASA blanc cassé
Montage :	Dimensions sans rotule (L x H x P) : 58 x 102 x 57 mm
- sur rotule (fournie)	Poids (avec pile, rotule et embase) : 115 g
- à plat	Température de fonctionnement : - 10 °C à + 55 °C
- en angle	Usage intérieur
Lentille linéaire 12° ; portée 22 m**	

Description

Schématisation des faisceaux de détection

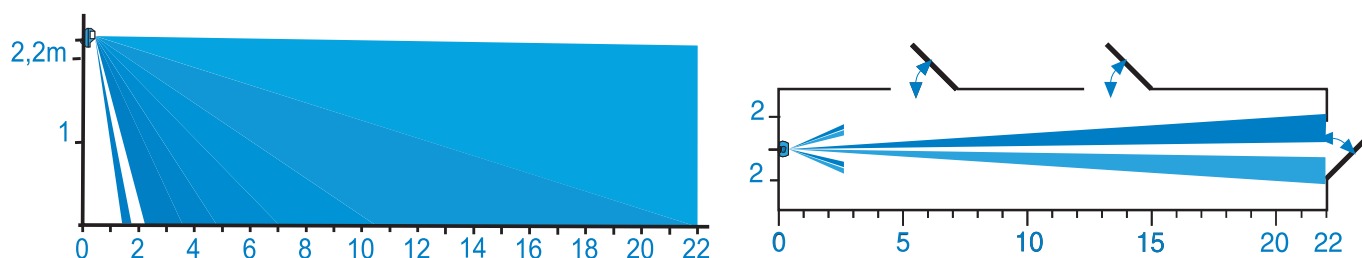

Fonctions

Surveillance volumétrique

Détection infrarouge fiabilisée

- Variation de la sensibilité de détection en fonction de la température ambiante.
- Double cellule de détection montée en différentiel.
- Sélection de la sensibilité de détection (simple ou double coupure de faisceaux).

Paramétrage du niveau d'alarme

Intrusion, préalarme, dissuasion, avertissement.

Fonction "détections hors gel" (paramétrable)

Déclenchement d'une alarme technique en cas de baisse de température en dessous de 5 °C.

Autocontrôle de l'état de l'alimentation

Autoprotections à l'ouverture et à l'arrachement

(montage à plat ou en angle uniquement).

Autonomie jusqu'à 5 ans en conditions réelles d'utilisation.